


- Load rating up to 18.5kg
- Linear motion
- 8mm slide thickness
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting
- Suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +110°C
- DZ - 12 hours salt spray test

- Capacidad de carga hasta 18,5kg
- Movimiento lineal
- Espesor de la guía de 8mm
- Vendidas en pares
- Montaje vertical u horizontal
- Adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +110C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 18,5kg
- Movimento lineare
- Spessore guida 8mm
- Vendute in coppia
- Montaggio verticale o orizzontale
- Montaggio verticale o orizzontale
- Temperatura da -20 a +110
- DP - test a 500 ore in nebbia salina

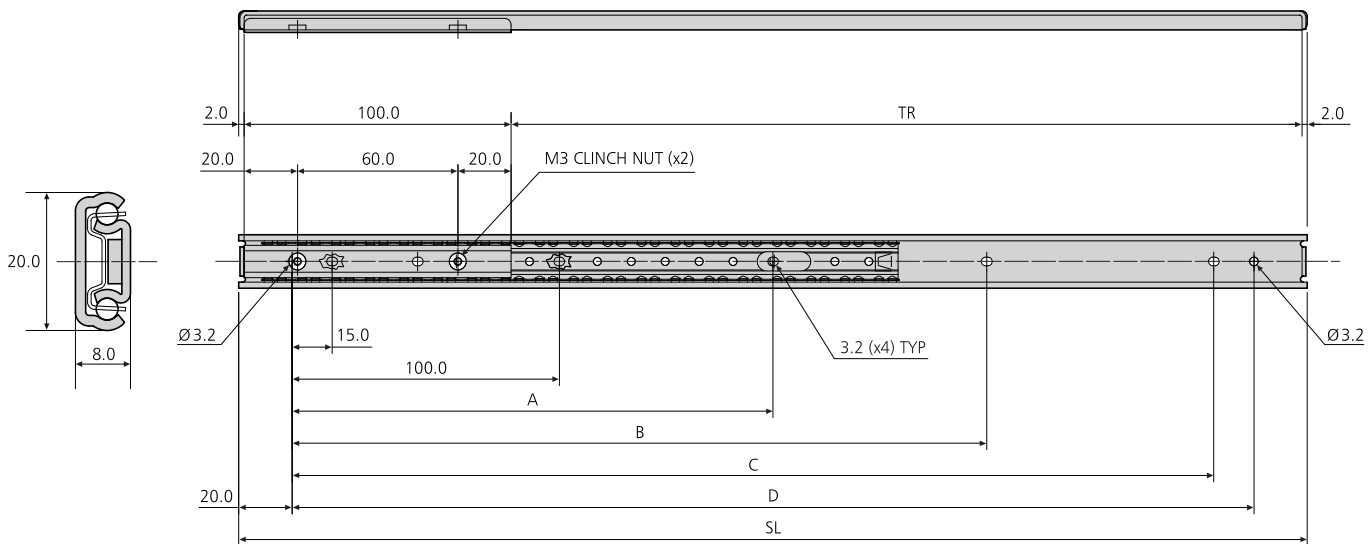

2415	mm						kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	W	L
DZ2415-0020	200	96	-	-	145.0	160.0	0.21	18.5
DZ2415-0025	250	146	-	-	195.0	210.0	0.26	18.5
DZ2415-0030	300	196	-	160.0	245.0	260.0	0.30	18.5
DZ2415-0035	350	246	-	210.0	295.0	310.0	0.34	18.5
DZ2415-0040	400	296	-	260.0	345.0	360.0	0.38	18.5
DZ2415-0045	450	346	205.0	310.0	395.0	410.0	0.42	18.5
DZ2415-0050	500	396	230.0	360.0	445.0	460.0	0.46	18.5
DZ2415-0055	550	446	255.0	410.0	495.0	510.0	0.50	18.5

Notes:

- Fixing recommendation: M3

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M3

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M3