


- Corrosion resistant for harsh environments
- Load rating up to 50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- 8 times more protection than regular zinc finish
- Stainless steel ball retainer, ball bearings and rivets
- Hold-in
- Front disconnect
- Cam drawer adjust (3.2mm)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DH - 96 hours salt spray test

- Resistente a la corrosión para entornos agresivos
- Capacidad de carga hasta 50kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Proporciona una protección 8 veces mayor que el acabado zincado estandar
- Retenedor de bolas, cojinetes de bolas y remaches de acero inoxidable
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Dispositivo de desconexión frontal
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DH - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina


- Resistente alla corrosione per ambienti rigorosi
- Portata fino a 50kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm
- Protezione 8 volte superiore alla normale finitura zincata
- Rivetti, sfere e gabbie portasfera in acciaio inossidabile
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Sgancio frontale
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DH - test a 96 ore in nebbia salina



- † Hole not available for 3832-0015
Agujero no disponible para la guía 3832-0015
Foro non disponibile per 3832-0015
- †† 3832-0025, 3832-0030 = 96mm
- ‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
Agujero no disponible para la guía 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
Foro non disponibile per 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
- ‡‡ 3832-0060, 3832-0065, 3832-0070

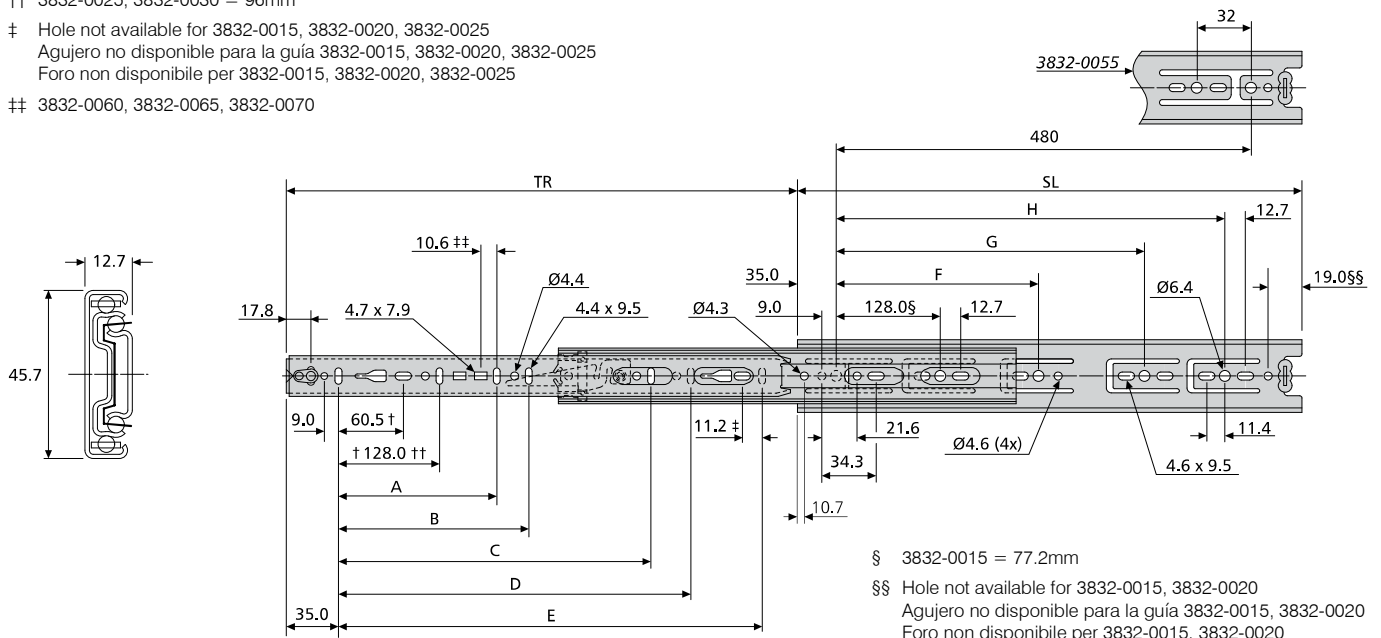

DH3832	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DH3832-0015	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	0.43	45
DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.61	46
DH3832-0025	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47
DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48
DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49
DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50
DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50
DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.51	50
DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.67	50
DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50
DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.98	49
DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48

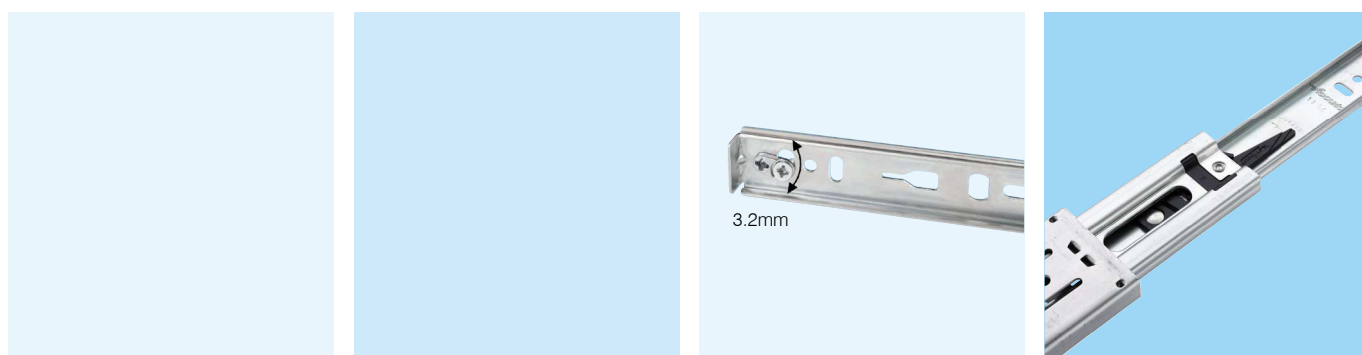
Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section of the catalogue

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera 4mm/tornillo Euro de 6mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Montaje vertical exclusivamente
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Solo montaggio verticale
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"