



- Two-way travel
- Load rating up to 100kg
- 75% extension
- 12.5mm slide thickness
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +110°C
- DZ - 12 hours salt spray test

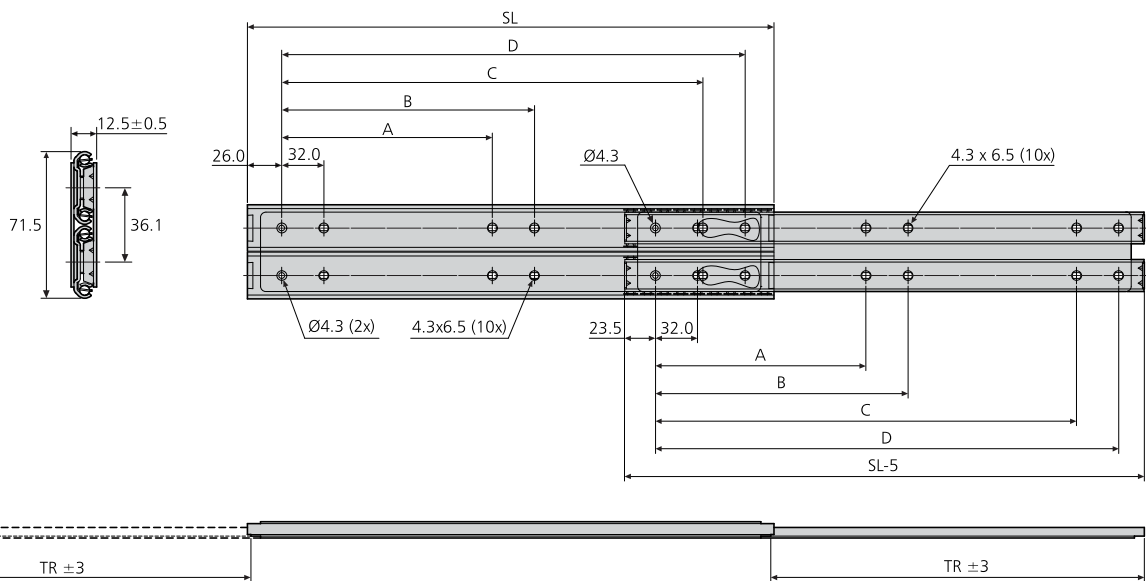

- Recorrido bilateral
- Capacidad de carga hasta 100kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 12,5mm
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +110C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Corsa bidirezionale (due vie)
- Portata fino a 100kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 12,5mm
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +110
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

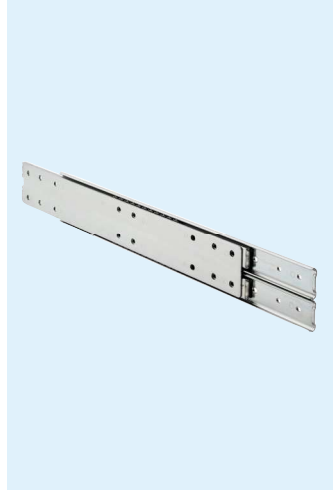

6026	mm						kg	
	SL	TR± 3	A	B	C	D	W	L
DZ6026-0030	300	209.3	96	128	224	256	1.89	80
DZ6026-0035	350	246.6	128	160	256	288	2.22	85
DZ6026-0040	400	283.9	160	192	320	352	2.55	90
DZ6026-0045	450	321.2	192	224	352	384	2.88	95
DZ6026-0050	500	358.5	224	256	416	448	3.20	100
DZ6026-0055	550	395.8	224	256	448	480	3.54	100

### Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw
- Max. head ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

### Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

### Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"

