

## **TECNOLOGIE DI FISSAGGIO**

FISSAGGI AUTORIBADENTI PER LAMIERA

FISSAGGI A CONIARE PER LAMIERA

FISSAGGI AUTOBROCCIANI PER SCHEDE ELETTRONICHE

VITI IMPERDIBILI

PRESSE PER AUTORIBADENTI PRIMA INSERTER


INSERTI PER SALDATURA

# FISSAGGI AUTOBROCCIANTI PER SCHEDE ELETTRONICHE

## dadi autobroccianti

Dimensioni e specifiche


M	N. DI SERIE		A Shank	MIN.	Ø+0.08 - 0.00	Min. Dist. C	E ± 0.13	T ± 0.13	Min.
	ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO INOX							
M2.5 x 0.45	AKF2-M2.5	AKFS2-M2.5	15	1.5	4.2	4.68	5.56	1.5	4.5
M3 x 0.5	AKF2-M3	AKFS2-M3	15	1.5	4.2	4.68	5.56	1.5	4.5
M4 x 0.7	AKF2-M4	AKFS2-M4	15	1.5	6.4	6.81	8.74	2.0	6.4
M5 x 0.8	AKF2-M5	AKFS2-M5	15	1.5	6.9	7.37	9.53	3.0	7.1

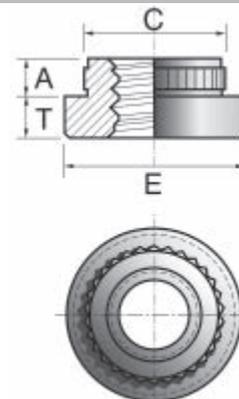

## prigionieri autobroccianti

Dimensioni e specifiche


M	ACCIAIO INOX	CODICE LUNGHEZZA L ± 0.25	S Max.	MIN.	Ø+0.08	FORO Max.	H ± 0.25	T ± 0.13	Min.	Foro incudine
M3 X 0.5	AKFH	6 8 10 12 15 18	2.3	1.5	3	3.7	4.58	0.5	3.8	3.1
M4 X 0.7	AKFH	6 8 10 12 15 18	2.3	1.5	4.2	4.8	5.74	0.5	5.1	4.1
M5 x 0.8	AKFH	6 8 10 12 15 18	2.3	1.5	5	5.8	6.60	0.5	5.3	5.1

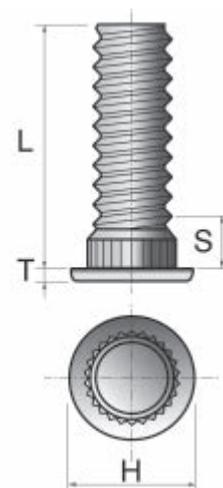

## distanziatori autobroccianti

Dimensioni e specifiche

M	FORO +0.10 - 0.08	N. DI SERIE		CODICE LUNGHEZZA L ± 0.4	A Max.	E ± 0.13	C ± 0.08	Min.		
		ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO INOX							
M3 X 0.5	3.6	AKFEM3	AKFSEM3	-3 -4 -6 -8 -10	-12 -14 -16	15	4.2	5.56	4.68	4.4
	4.2	AKFE3.6	AKFSE3.6	-3 -4 -6 -8 -10	-12 -14 -16	15	5.4	7.14	5.87	5.5
		AKFE4.2	AKFSE4.2	-3 -4 -6 -8 -10	-12 -14 -16	15	6.4	8.74	6.81	7.1
F = lunghezza minima discussione				Full	9.5 ± 0.4					

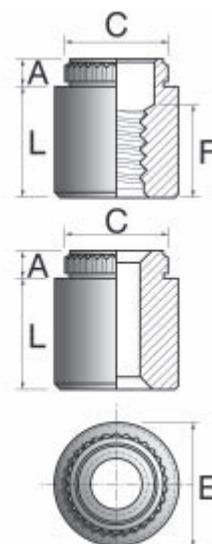

## il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per informazioni e dimostrazioni dei prodotti

per alcune tipologie di prodotti sono vigenti particolari condizioni di vendita determinate da tempo di consegna e quantità minima ordinabile,

i dati e le caratteristiche citati nel presente catalogo potrebbero subire modifiche nel tempo e sono quindi da considerarsi non impegnativi e da verificare sempre con il nostro Ufficio Tecnico

siamo distributori di prodotti



Via Tiepolo, 21/1-3 - Zona SPZ  
31021 Zerman di Mogliano V.to (TV)  
tel. 041.5970111 - fax 041.5970113  
info@printecsolution.com  
www.printecsolution.com

- puntatura a freddo
- rivetti
- inserti filettati
- prigionieri e boccole a saldare
- guide a sfera di precisione
- chiusure meccaniche
- ruote lamellari
- nastri abrasivi