Chiusura a Camma Serie LP Southco®
Serraggio Fisso

southco®

Gamma di serraggio	da 0,3 a 2,3

Questa chiusura con azionamento a un quarto di giro è caratterizzata da un basso costo di installazione. La chiusura utilizza spinotti in plastica e una camma in acciaio per molle. La camma si installa rapidamente spingendo l'alberino dello spinotto. Le prese unidirezionali sulla camma la mantengono in posizione e bloccano saldamente gli spinotti durante il funzionamento del dispositivo.

Materiali e finiture

Spinotto: copolimero di acetale nero

Camma: acciaio per molle

Distanziale: copolimero di acetale nero

Meccanica

Gamma spessore pannello: da 1 a 10,4

Deformazione raccomandata della camma: da 0,3 (tensione bloccata 8,9N) a 2,3 (tensione bloccata 26,7N)

Classe di infiammabilità: UL94HB

Tutte le dimensioni riportate in questa pagina sono espresse in millimetri.

Numeri di parte spinotti

Testa ad alette	Pomello a taglio	Testa a taglio
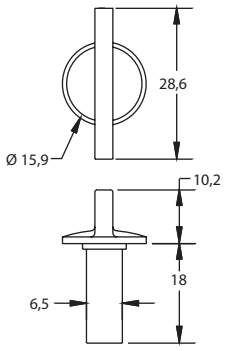		
LP-137-1W	LP-137-1K	LP-137-1

Selezione e installazione

1. Selezionare il numero di parte per lo stile di testa voluto dalla tabella sotto.
2. Ordinare la camma separatamente facendo riferimento alla tabella sotto.
3. La differenza di spessore tra pannello e supporto non può essere superiore a 3mm (deformazione max.).
4. Per mantenere la deformazioni entro l'intervallo raccomandato occorre utilizzare dei distanziali (con spessore da 3mm).

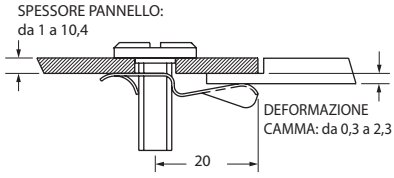

Camma





PIEGATURA	NUMERO DI PARTE CAMMA
0	LP-137-2S
2,9	LP-137-2L





NUMERO DI PARTE DISTANZIALE
LP-137-3

Per una lista completa dei nostri prodotti, consultare il catalogo Southco 2003 o visitare il sito www.southco.com.

southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE