



# P8 Maniglia di sostegno

## Montaggio in superficie


- Disponibile in due stili e in un'ampia gamma di colori
- Installazione a scomparsa
- Quattro lunghezze standard

### Materiale e finitura

Alluminio, anodizzato, acciaio chiaro o nero, passivato

### Dati prestazionali

Carico statico massimo: 1500 N



### Note per l'installazione


Viti non fornite.

Calcolare la lunghezza delle viti utilizzando la seguente formula:  
spessore della porta + 5

Coppia di serraggio massima delle viti di montaggio: 1,7 Nm

### Selezione del numero di parte

Per l'identificazione visiva:  
i prodotti M4 hanno un foro lamato.  
I prodotti 8-32 hanno un foro svasato

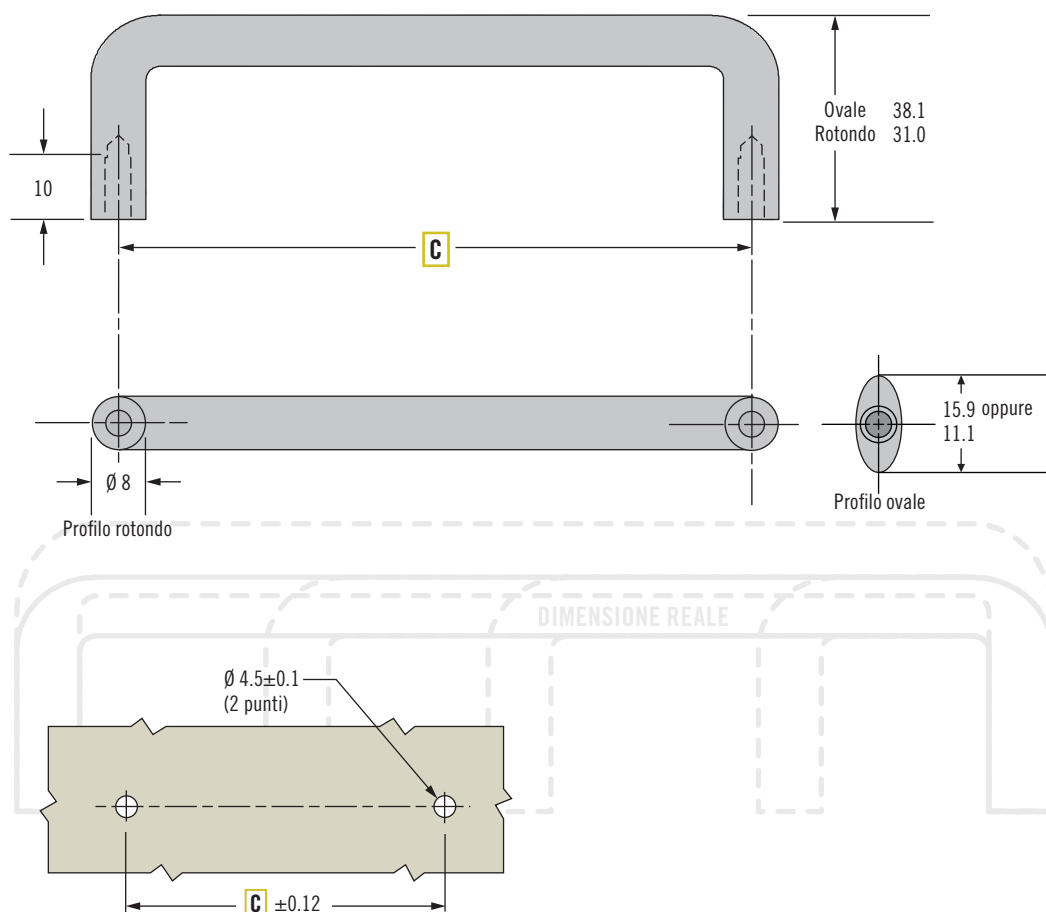

### Profilo rotondo

**P8 - C - 31 - T - FF - P**

#### C Centri

030 Centri dei fori da 30

064 Centri dei fori da 64

096 Centri dei fori da 96

128 Centri dei fori da 128

#### T Foro di montaggio tappato

08 Imperiale 8-32

M4 Metrico M4 x 0,7

#### P Opzioni di imballaggio

Omettere per l'imballaggio singolo (1 per sacchetto)

3 Per l'imballaggio a strati contattare Southco

#### F Materiale/finitura

11 Alluminio/anodizzato chiaro

15 Alluminio/anodizzato nero

24 Acciaio inox, passivato

### Profilo ovale

**P8 - C - 38 - T D - FF - P**

#### C Centri

064 Centri dei fori da 64

096 Centri dei fori da 96

102 Centri dei fori da 102

128 Centri dei fori da 128

#### T Foro di montaggio tappato

10 Imperiale 10-32

M4 Metrico M4 x 0,7

#### D Profilo

Q Profilo ovale 11,1 x 7,1

V Profilo ovale 15,8 x 7,1

#### P Opzioni di imballaggio

Omettere per l'imballaggio singolo (1 per sacchetto)

3 Per l'imballaggio a strati contattare Southco

#### F Materiale/finitura

11 Alluminio/anodizzato chiaro

15 Alluminio/anodizzato nero