PRINTEC
fasteners e abrasivi

TECNOLOGIE DI FISSAGGIO

FISSAGGI AUTORIBADENTI PER LAMIERA
FISSAGGI A CONIARE PER LAMIERA
FISSAGGI AUTOBROCCIANTI PER SCHEDE ELETTRONICHE
VITI IMPERDIBILI
PRESSE PER AUTORIBADENTI PRIMA INSERTER
INSERTI PER SALDATURA

PRIMA · PRESSE PER AUTORIBADENTI

Le presse PRIMA per inserti autoaggancianti sono piccole nelle dimensioni, ma grandi nelle prestazioni. Costruite con il meglio della componentistica mondiale per essere affidabili nel tempo. La loro versatilità, facilità d'uso e di manutenzione le rendono indispensabili per risolvere in sicurezza tutti i problemi legati all'utilizzo di inserti autoaggancianti.

PRIMA per VERSATILITÀ La compattezza e la geometria della struttura consentono di posizionare inserti con forze variabili fino a 6.000 Kg su una vasta tipologia di sagome.

PRIMA per SICUREZZA L'utilizzo di carrelli mobili consente di ridurre la distanza tra matrice e punzone ai valori prescritti dalle normative di sicurezza.

PRIMA per rapporto QUALITÀ-PREZZO Caratteristica che siamo certi apprezzerete già dal primo incontro con PRIMA INSERTER.

modello PRIMA INSERTER

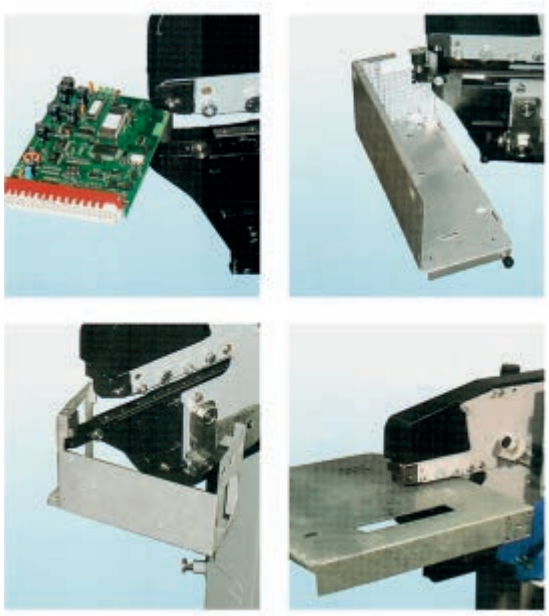

esempi di utilizzo di Prima Inserter

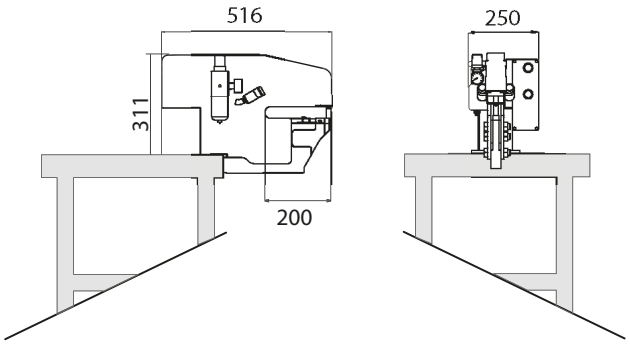

Dimensioni e specifiche

	Senza basamento	Con basamento
Peso	50 kg (110 lbs)	93 Kg (204,6 lbs)
Altezza	311 mm (12,24")	1295 mm (50,98")
Profondità	516 mm (20,31")	730 mm (28,74")
Larghezza	250 mm (9,84")	380 mm (14,96")

	Caratteristiche tecniche
Azionamento	aria compressa 6 - 10 bar.
Alimentazione	220 v / 100 w (opt. 110 v / 100 w monofase)
Forza di compressione	280 kg - 6.000 kg - (600 - 14.000 lbs)
Massimo spessore	3 mm - (0, 12")

accessorio n. 1

Permette di applicare inserti in scatolati
e laminati metallici la cui forma ricorda una "C".

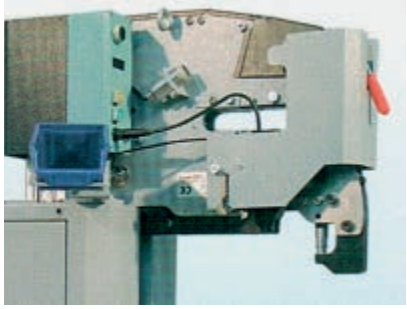



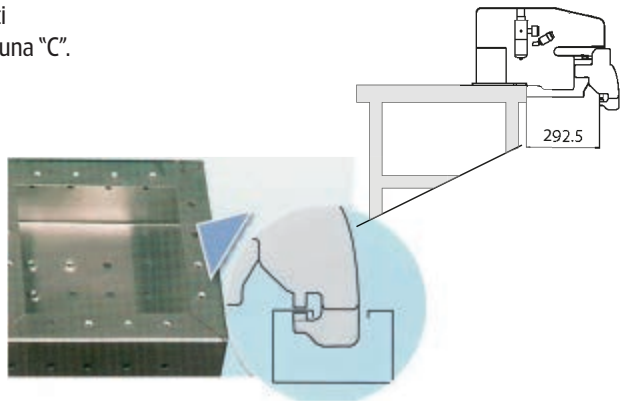

accessorio n. 2

Con le sue sagome intercambiabili, realizzabili
anche su disegno del cliente, permette di applicare inserti
in scatolati e laminati metallici dalle forme più varie.
Per l'utilizzo di questo accessorio è necessario il basamento (vedi Optionals).





SAGOME INTERCAMBIABILI







optionals

Lampada



Basamento fisso





Basamento sollevabile





modello PRIMA INSERTER MAXI 450

La geometria di PRIMA MAXI 450, pur mantenendo le caratteristiche di versatilità della "sorella minore", con le sue SAGOME INTERCAMBIABILI consente l'installazione di inserti in tubi e in scatolati di larghezza fino a 900 mm e di profondità fino a 600 mm (figure 1 e 2).
Le matrici eccentriche permettono di installare inserti molto vicini ai bordi ed ai pieghi dei manufatti metallici.

figura 1

figura 2





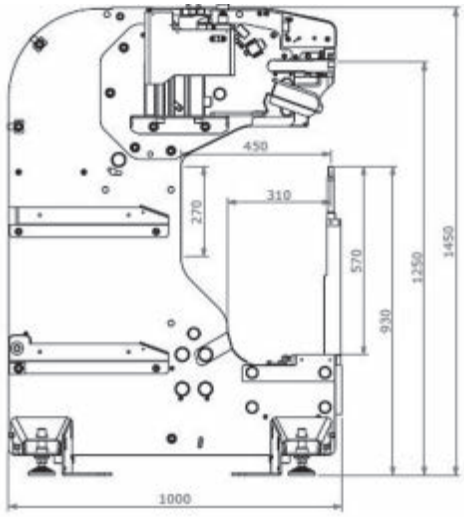

Dimensioni e specifiche

	Specifiche
Peso	450 Kg (992,1 lbs)
Altezza	1450 mm (57,09")
Profondità	1000 mm (39,37")
Larghezza	600 mm (23,62")

	Caratteristiche tecniche
Azionamento	aria compressa 6 - 10 bar.
Alimentazione	220 v / 100 w (opt. 110 v / 100 w monofase)
Forza di compressione	280 kg - 6.000 kg - (600 - 14.000 lbs)
Massimo spessore	3 mm - (0, 12")

IMAGINA TV - 05-2023

il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per informazioni e dimostrazioni dei prodotti

per alcune tipologie di prodotti sono vigenti particolari condizioni di vendita determinate da tempo di consegna e quantità minima ordinabile,

i dati e le caratteristiche citati nel presente catalogo potrebbero subire modifiche nel tempo e sono quindi da considerarsi non impegnativi e da verificare sempre con il nostro Ufficio Tecnico

siamo distributori di prodotti

DYNABRADE 3M FLASHLINE by PRINTEC southco® Accuride® BÖLLHOFF

PRINTEC fasteners e abrasivi s.r.l.

Via Tiepolo, 21/1-3 - Zona SPZ
31021 Zerman di Mogliano V.to (TV)
tel. 041.5970111 - fax 041.5970113
info@printecsolution.com
www.printecsolution.com

- puntatura a freddo
- rivetti
- inserti filettati
- prigionieri e boccole a saldare
- guide a sfera di precisione
- chiusure meccaniche
- ruote lamellari
- nastri abrasivi