

- Aluminium
- Load rating up to 50kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C


40,000

- Aluminio
- Capacidad de carga hasta 50kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Retenedor de bolas y cojinetes de bolas de acero inoxidable
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C

- Alluminio
- Portata fino a 50kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Sfere e gabbie portasfera in acciaio inossidabile
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70



Aluminium
Aluminio
Alluminio

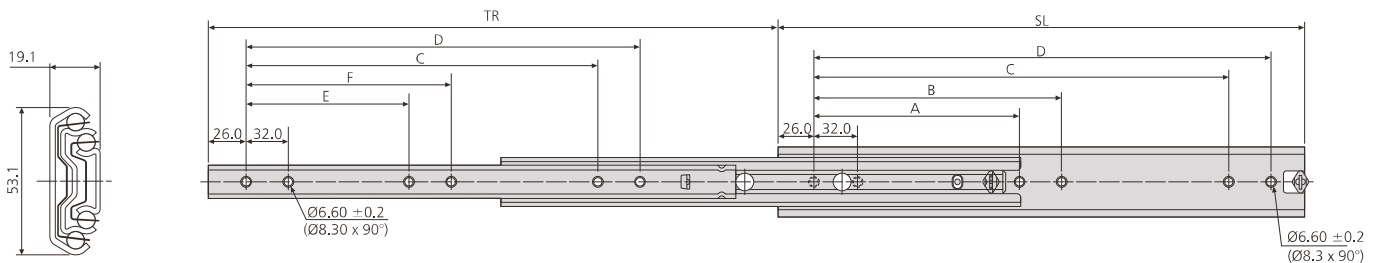

DA5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DA5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	0.72	40
DA5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	0.86	43
DA5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	0.98	45
DA5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	1.11	48
DA5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	1.24	50
DA5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	1.37	50
DA5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	1.50	50
DA5321-0065	650	673.5	256	288	544	576	192	256	1.62	50
DA5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	1.76	50
DA5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	2.00	40

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For bracket accessory kit see 'DS63610'
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm
- Montaje vertical exclusivamente
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese "DS63610"
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro a testa svasata da 6mm
- Solo montaggio verticale
- Per il kit accessorio staffe vedere "DS63610"
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"