

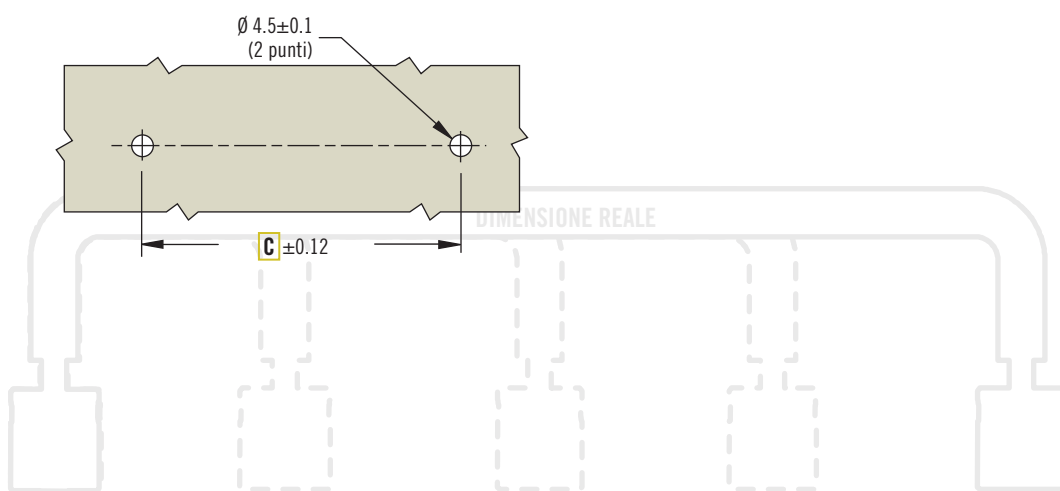


# Maniglia Esterna P9

## Pieghevole · Montaggio in superficie

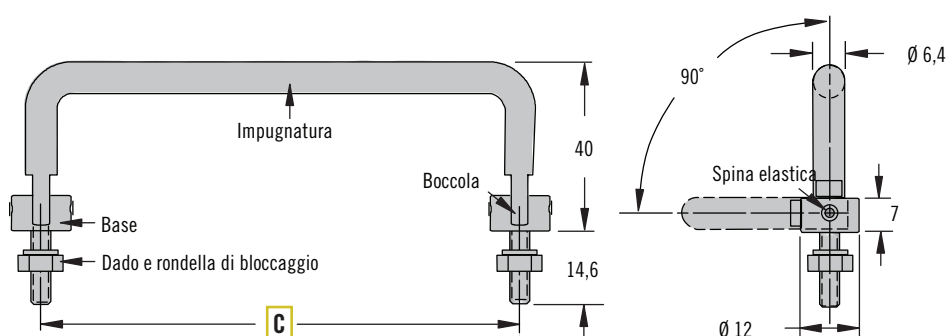

603

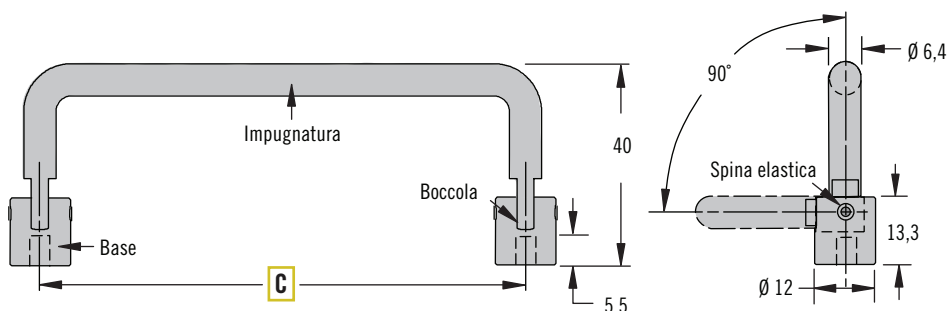

**P9 - C - 40 - T B - 1 F - P**

**C** Centri  
 040 40 mm interasse fori  
 064 64 mm interasse fori  
 096 96 mm interasse fori  
 128 128 mm interasse fori

**T** Filettatura  
 08 Imperiale 8-32  
 M4 Metrico M4 x 0,7

**B** Tipo di base  
 N Filettatura interna  
 X Filettatura esterna

**P** Opzione di confezionamento  
 Omettere per il confezionamento individuale (1 per busta)  
 3 Confezionamento a strati contattare Southco

**F** Finitura  
 1 Trasparente anodizzato  
 5 Nero anodizzato


- Modello pieghevole a basso profilo
- Installazione a scomparsa
- Funzione antivibrazioni

### Materiali e finiture

Maniglia e base:  
 alluminio anodizzato, trasparente o nero  
 Spina elastica, dadi di montaggio e rondelle di bloccaggio:  
 acciaio inox, passivato  
 Bussola: nailon

### Dati prestazionali

Carico statico max:  
 Modello con filettatura interna  
 600 N  
 Modello con filettatura esterna  
 400 N



### Note sull'installazione

Filettatura interna:

Viti non fornite.  
 Calcolare la lunghezza delle viti usando la formula seguente:  
 Spessore porta + 5

Coppia serraggio max. sulle viti di montaggio: 1,7 N•m

Filettatura esterna:

Spessore max. porta 8,4  
 Dadi di montaggio forniti.  
 Coppia serraggio max. dei dadi:  
 11,5 N•m

### Selezione del numero di parte

I prodotti M4 hanno un foro svasato piatto

I prodotti 8-32 hanno un foro svasato a V