



# Chiusura a leva F7

## Flessibile · Con impugnatura

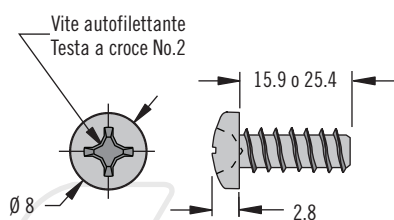

359

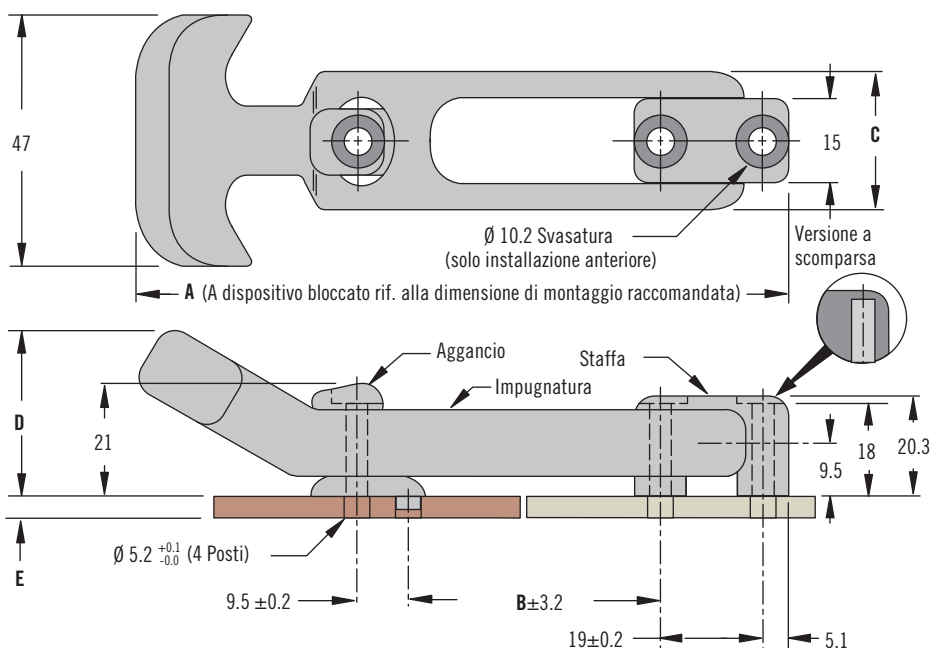

DIMENSIONE REALE  
(PICCOLA)

- Chiusura flessibile monoblocco
- Resistente ai raggi UV
- Assorbe e riduce le vibrazioni

### Materiali e finiture

Elastomero termoplastico e nailon nero caricato a vetro

Vite: acciaio inox, passivato

### Dati prestazionali

Forza di bloccaggio

Piccola: 58 N

Medio: 84 N

Grande: 98 N

Classe di infiammabilità: UL94-HB

### Note sull'installazione

A scomparsa:

Installare il complessivo con viti autofilettanti (da ordinare separatamente).

Coppia max. serraggio 2.0 N-m

Installazione anteriore:

Installare il complessivo con una vite M5 o un rivetto 5 (non forniti)

Dimen- sione	Numero di parte			Metodo di installazione	Dimensioni				
	Chiu- sura	Aggan- cio	Viti (3 per busta)		E	A	B	C	D
Piccola	F7-530	F7-537	~	Anteriore	~	112	41	25.4	31
	F7-540	F7-547	F7-548-3	A scomparsa (autofilettante)	fino a 8.0				
			F7-558-3	A scomparsa (autofilettante)	8.1 - 17.5				
Medio	F7-630	F7-537	~	Anteriore	~	167	72	32	29
	F7-640	F7-547	F7-548-3	A scomparsa (autofilettante)	fino a 8.0				
			F7-558-3	A scomparsa (autofilettante)	8.1 - 17.5				
Grande	F7-730	F7-537	~	Anteriore	~	221	117	32	29
	F7-740	F7-547	F7-548-3	A scomparsa (autofilettante)	fino a 8.0				
			F7-558-3	A scomparsa (autofilettante)	8.1 - 17.5				

### Numero di parte

V. tabella

Ordinare chiusura, aggancio e viti (se richieste) separatamente